



**PROTECTA**

Fall Protection



3M™ Protecta® Comfort Belt Style  
Auffang-/Sitzgurt für seilunterstützte Arbeiten

**Entwickelt, um Ihnen Komfort  
und Vielseitigkeit für den  
seilunterstützten Zugang  
und bei Arbeiten in hängender  
Position zu bieten.**

Die neue Generation der 3M™ Protecta® Auffanggurte wurde um einen Auffang-/Sitzgurt für seilunterstützte Arbeiten erweitert. Dieser wurde speziell für seilunterstützte Arbeiten in hängender Position konzipiert, um Ihnen Komfort, Verlässlichkeit und Vielseitigkeit zu bieten.

## Mehr Komfort:

1. Extra große, komfortable, leichte und atmungsaktive Schulter- und Rückenpolster
2. Weichere und langlebigere Hüftpolsterung für besonderen Tragekomfort
3. Abnehmbare Beinpolster
4. Keine scharfen Kanten am Gurtband
5. Die doppelte Einstellmöglichkeit der Beingurte (Größe und Höhe) gewährleistet eine perfekte Positionierung während der Arbeiten

## Einfacheres Anlegen und erhöhte Sicherheit:


6. Großer, aufrechter D-Ring für einfacheres Erreichen
7. Großer, gebogener Front-D-Ring für leichteres Anschlagen am Sitzgurt
8. Twist-lock Karabiner für die sichere Verbindung von Sitzgurt und Brustgeschirr
9. Vorder- und rückseitige Absturzindikatoren zur einfacheren Überprüfung des Gurtes unterstützen den sicheren Gebrauch
10. Vorderer D-Ring zum Anschlagen der vorderen Absturzsicherung
11. Einstellschnallen für die Schulter
12. 2 x große gebogene D-Ringe zur Arbeitspositionierung
13. Automatikverschluss an den Beingurten für schnellen Verschluss

## Abgestimmt auf Ihre Ausrüstung und Werkzeuge:

14. 2 x Verbindungsmittelhalter für das sichere Parken der ungenutzten Karabiner und Rohrhaken am Verbindungsmittel
15. 4 x Werkzeugschlaufen zum Verstauen und Sichern verschiedener Werkzeuge



Größe	Artikelnummer
Small (S)	1161764
Medium/Large (M/L)	1161765
Extra Large (XL)	1161766

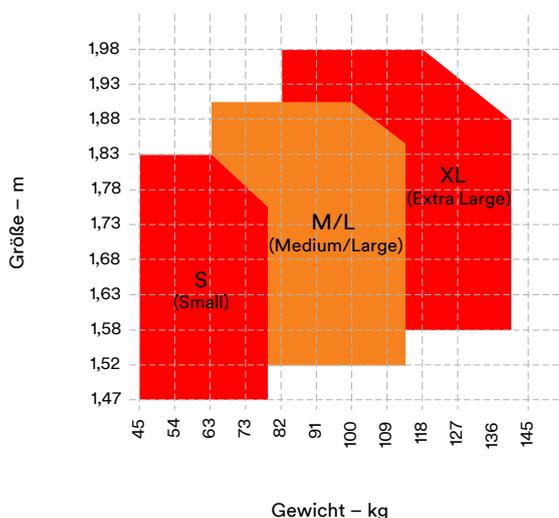

## Spezifikationen:

<b>Gurtband:</b>	45 mm, Polyester
<b>Faden:</b>	Polyester
<b>Verschlusschnallen:</b>	Automatikverschlüsse und Steckrahmenverschlüsse. Stahl – verzinkt, schwarz beschichtet
<b>Einstellungen:</b>	Oberkörper, Hüfte, Beine (Durchmesser und Höhe)
<b>D-Ringe:</b>	Stahl – verzinkt, schwarz beschichtet
<b>Einsatztemperatur:</b>	-35 °C bis +57 °C
<b>Tragkraft:</b>	140 kg
<b>Gewicht:</b>	2,65 kg (M/L Größenmodell)
<b>Normen:</b>	CE EN 361:2002 (Auffanggurt) CE EN 358:2018 (Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten) CE EN 813:2008 (Sitzgurt)

## Wichtiger Hinweis

**Produktauswahl und Anwendung:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten nationalen und/oder europäischen Verordnungen und Normen. Werden angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

**Garantie, beschränkter Gewährleistungsbefehl und Haftungsausschluss:** Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.

### Personal Safety Division - Arbeitsschutz

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Deutschland  
Tel.: +49 2131 88 19 265  
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com  
www.3m.de/arbeitschutz

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: +43 1417 00 52  
arbeitsschutz-at@mmm.com  
www.3maustria.at/arbeitschutz

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
arbeitsschutz-ch@mmm.com  
www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

