




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

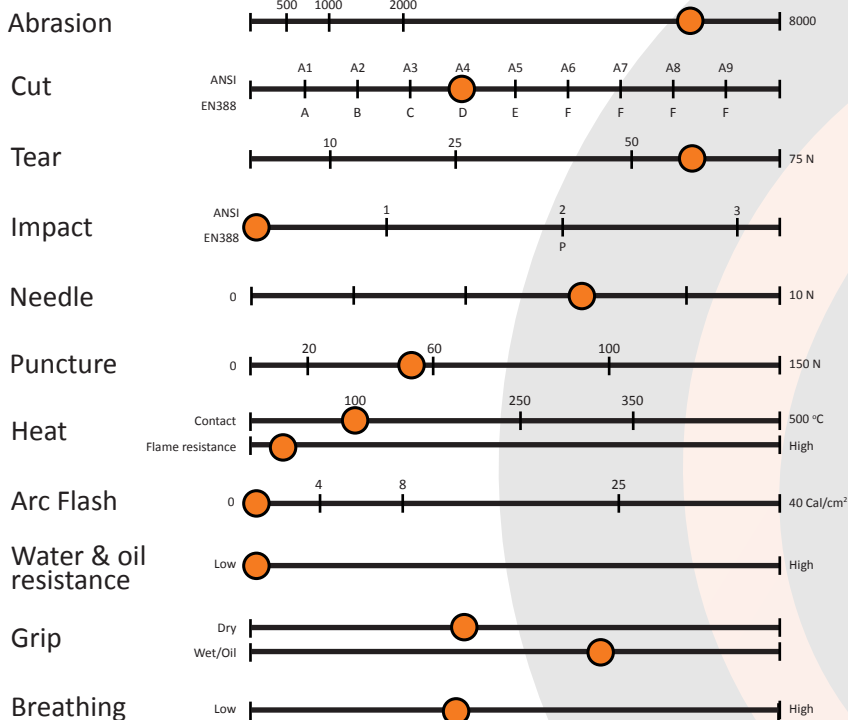

3X31D

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N


ART.NO: 15-4PBACK
12 pairs (1 dozen)/Carton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

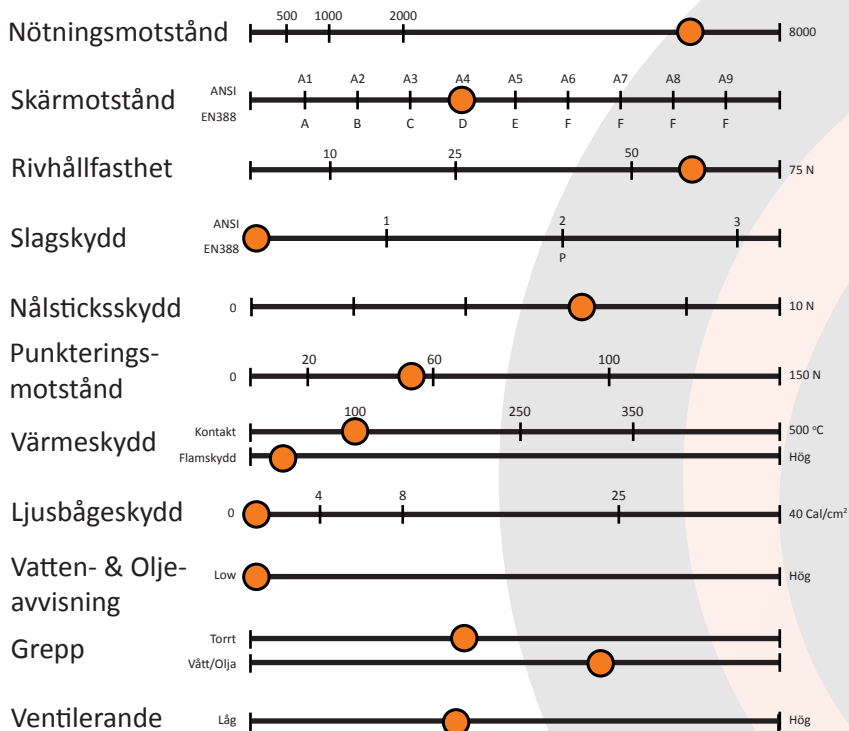

EN388



3X31D


A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ASTM F2878
6 N

Art.nr: 15-4PBACK
12 par (1 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

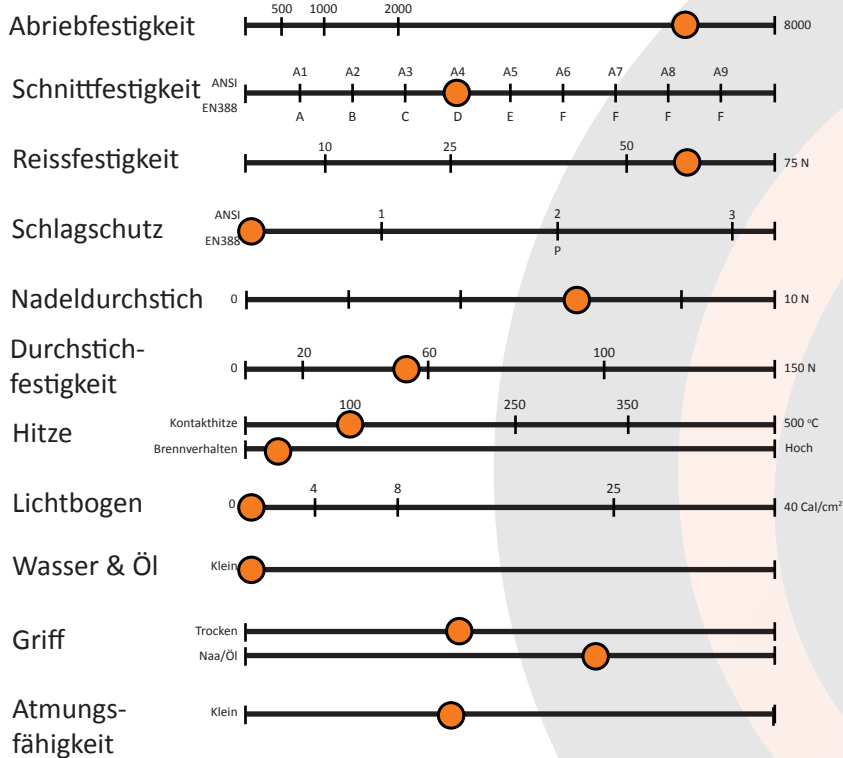

EN388



3X31D

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N


Art.nr: 15-4PBACK
12 paar (1 dutzend)/Karton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

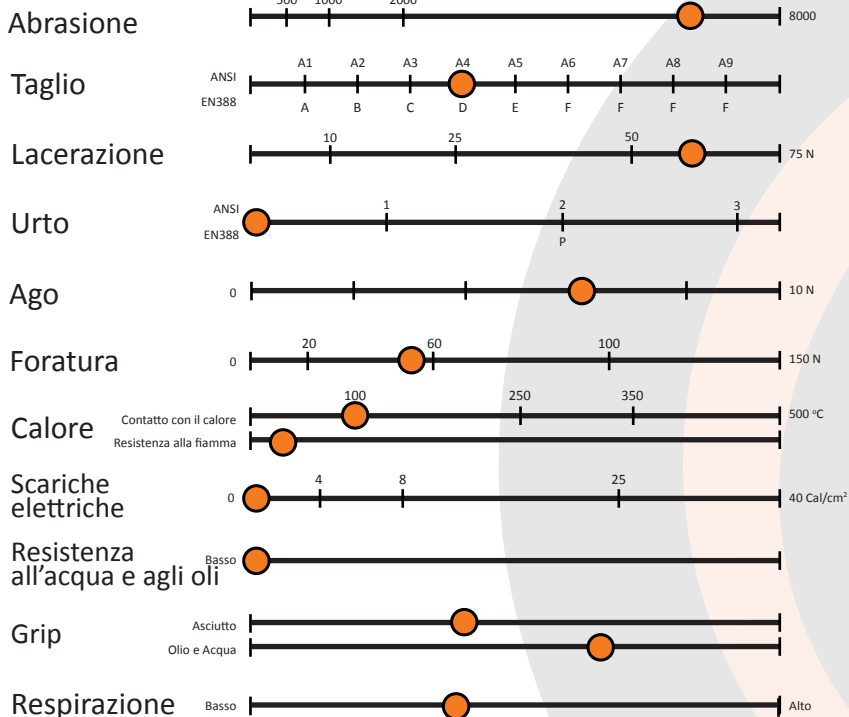

EN388



3X31D

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
 B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
 C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
 D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
 F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
 P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



ASTM F2878
6 N


ART.NO: 15-4PBACK
12 paia (1 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

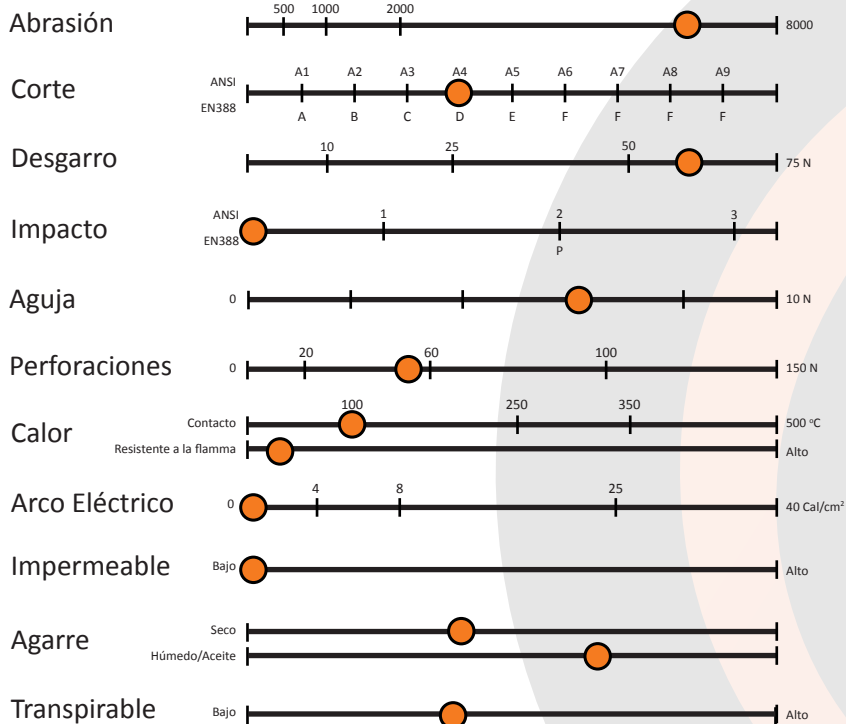

EN388



3X31D



ASTM F2878
6 N

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 15-4PBACK
12 pares (1 docena)/Cartón



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL