



Schnittschutz

KRYTECH 563

Geringes Risiko - ISO B.

Standardschutz für feine Arbeiten in trockenen und schmutzigen Umgebungen



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL B

EN388



4343B

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

6.5 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer durch die abriebbeständige Beschichtung
- Hervorragende Beständigkeit gegen Fette



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Umweltbereich
- Papierindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Blechen
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Pressen von Metall, Umgang mit Blechen
- Sammlung und Verarbeitung von Abfällen
- Umgang mit Pappe und Papier




Schnittschutz

KRYTECH 563

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

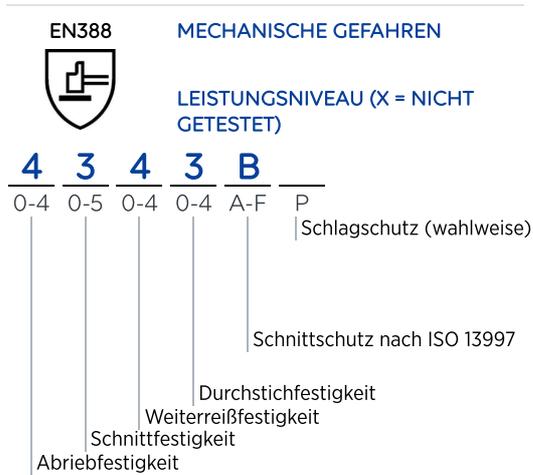

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	3.9E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	7.0E+10 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Box
------------	-------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1658
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE