





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

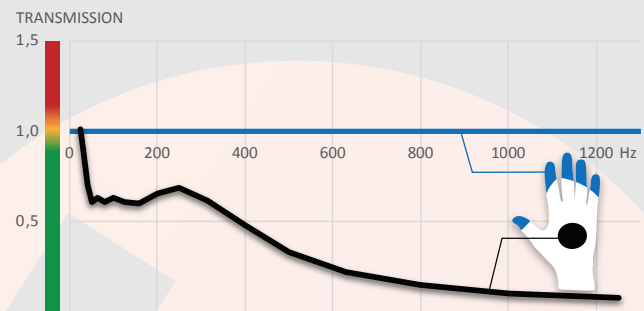

EN388

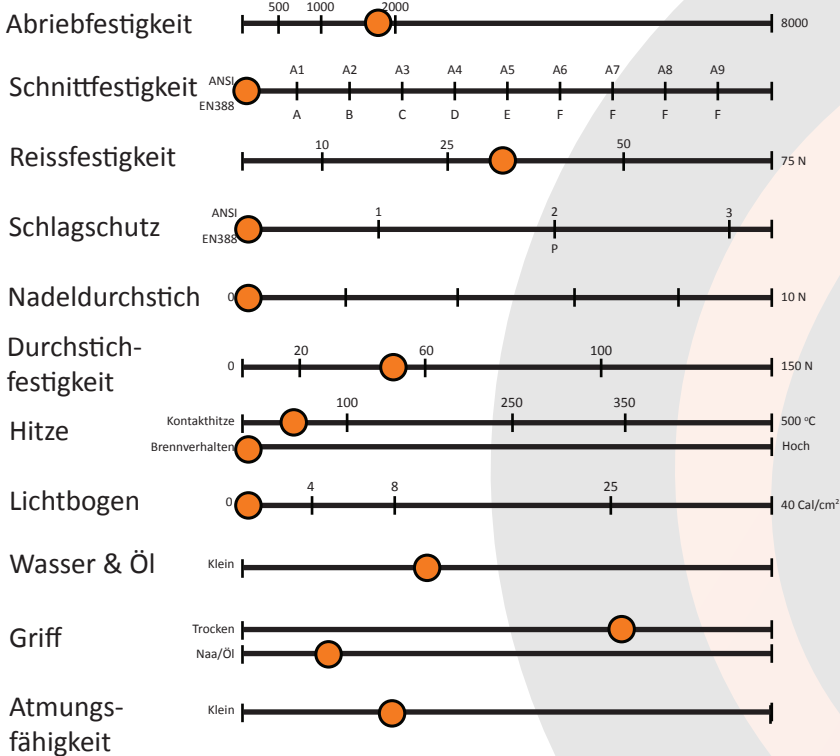

2221X

EN10819



EN388
 A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
 B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
 C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
 D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
 F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
 P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

EN10819 VIBRATION:
 TRM = 0,71
 TRH = 0,53

Art.nr: VIBFLEXIWIN
 24 paar (2 dutzend)/Karton

CE
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL