



Schnittschutz

KRYTECH 582

Hohes Risiko - ISO D.



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

SCHNITTSCHUTZ
LEVEL D



CAT.CATEGORY 2

ISO 13997:

18 N



FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5



Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für besseren Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.



Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebfestigkeit



Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird*, Lebensdauer der Handschuhe wird dadurch verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.



Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Mechanische Industrie
- Glasindustrie

ANWENDUNGEN

- Montage feiner Bleche
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Walzen, Tiefziehen, Montage
- Metallbearbeitung
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
- Umgang mit Glasplatten




Schnittschutz

KRYTECH 582

Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

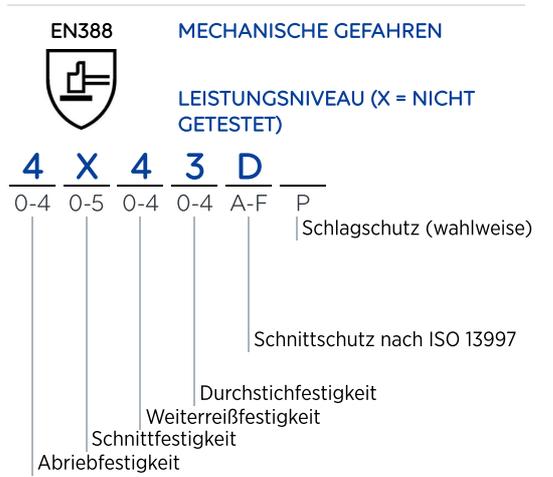

PRODUKT-DETAILS

| | |
|--|--|
| Innenverarbeitung | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern |
| Gauge | 13 |
| Außenverarbeitung | Verstärkte Aufrauung |
| Material | Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril |
| charakteristische Manschette | Gestrickte Manschette |
| Farben der Handschuhe | Schwarz Blau |
| Größe | 6 7 8 9 10 11 |
| Oberflächenwiderstand (O) | 5.9E+9 Ω |
| Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR) | 4.8E+10 Ω |

LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton |
|------------|---|

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/2873
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.