

HONEYWELL NORTH® HALBMASKE DER SERIE HM500

Die Zukunft des Atemschutzes

Entdecken Sie eine neue Dimension von Sicherheit und Komfort: die Honeywell North® Halbmaske der Serie 500 (HM500). Sie wurde als leichte und dauerhaft weiche Maske entwickelt, wodurch die HM500-Halbmaske für erhöhten Komfort sorgt – insbesondere bei längerem Tragen.

DIESE GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE HM500

Bei Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie, der Pharmaindustrie, der Fertigung oder der Metallindustrie sind Mitarbeiter grundsätzlich dem Risiko ausgesetzt, schädliche Partikel, Dämpfe und Gase einzuatmen, und das Tragen von Atemschutz ist nicht immer komfortabel. Honeywell North besitzt langjährige Erfahrung im Bereich Atemschutz sowie ein gutes Verständnis für Mitarbeiteranforderungen. Diese Kompetenzen hat Honeywell North genutzt, um Komfort, Effizienz und Sicherheit neu zu definieren. Das leichte Design, das weiche Material, die einfache Anwendung und die Option mit Drop-Down-Bebänderung machen die HM500 zu einer Atemschutzlösung, die Mitarbeiter gerne tragen. Die HM500-Maske ist für höhere Benutzerfreundlichkeit auch als Version mit Drop-Down-Bebänderung erhältlich.

BAHNBRECHENDER TRAGEKOMFORT

- Leichter als andere vergleichbare Masken mit Kartuschen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind
- Weicheres Material für ein besseres Tragegefühl und eine höhere Abdichtung bei längerem Tragen
- Professionelles Design für eine universelle Passform

HERAUSRAGENDE EFFIZIENZ

- Fortschrittliches Herstellungsverfahren und Design für eine intuitive Montage und Demontage
- Dank der Drop-Down-Funktion müssen Schutzhelme oder Gehörschutz für kurze Arbeitsunterbrechungen nicht mehr abgelegt werden

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Einfache Reinigung und Wartung
- Effektive Abdichtung während der gesamten Arbeitszeit
- Kompatibel mit PSA
- Uneingeschränktes Sichtfeld

BRANCHEN UND EINSATZBEREICHE

- Öl und Gas: chemische Verarbeitung
- Pharmazie: Wartung, Labore
- Produktion: Montage, Lackierarbeiten
- Metallindustrie: Schweißarbeiten
- Baugewerbe



HM501, Version ohne
Drop-Down-Bebänderung



HM502, Version mit
Drop-Down-Bebänderung

Honeywell

KOMPATIBEL MIT BAJONETTFILTERN

Die Kartuschen mit Bajonettanschluss von Honeywell lassen sich **schnell und einfach** an alle wiederverwendbaren Filteratemschutzmasken (APR) aus unserem Sortiment, einschließlich der Serie HM500, anbringen. Mit dem Klickgeräusch nach einer Vierteldrehung haben die Mitarbeiter die Gewissheit, dass die Kartuschen eingerastet sind. Damit können sich sofort wieder voll und ganz auf die sichere und produktive Ausführung ihrer Arbeiten konzentrieren. Die neuen Bajonettanschlüsse eignen sich tadellos für Honeywell North® Masken und vereinfachen jeden Entscheidungsprozess bei der Auswahl – zwei Kartuschen für den Rundum-Schutz.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE DER FILTER

• Erhöhter Komfort

Die Kartusche mit Bajonettanschluss der N-Serie ist leicht (20 % leichter als die der T-Serie), sodass sie auch während langer Schichten angenehm zu tragen ist.

• Uneingeschränktes Sichtfeld

Die Kartuschen sind flach und schränken die Sicht während der Arbeit nicht ein. Somit können Arbeiter alles Notwendige sehen, selbst wenn sie sehr nahe an Gegenstände herangehen müssen.

• Flexibler Einsatz in vielen Umgebungen


Geeignet für Arbeitsumgebungen mit Explosionsgefahr, beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie, Pharmazie, Produktion, Konstruktion und bei Schweißarbeiten.

• Problemlose Überprüfung des Sitzes

Egal wie klein Ihre Hände sind, Sie können die Abdichtung einfach selbst prüfen, ohne hängen zu bleiben oder Adapter verwenden zu müssen.

EIN KLICKGERÄUSCH FÜR MEHR SICHERHEIT

Beim Einrasten des Bajonettanschlusses ist ein **Klickgeräusch** zu hören, das Arbeitern die Gewissheit gibt, dass die Ausrüstung **sicher und richtig** angebracht ist.

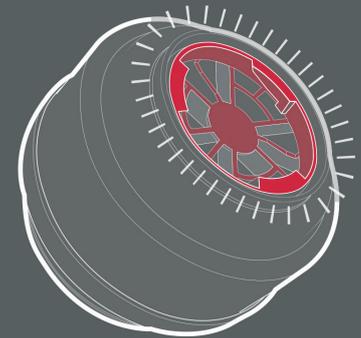

LISTE DER ARTIKELNUMMERN DER BAJONETTFILTER

Art.-Nr.	KLASSE	SCHADSTOFF	BRANCHE/EINSATZBEREICH	
1035454	A2	Organische Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C	<ul style="list-style-type: none"> Maschinenbau- und Automobilindustrie: Lackieranwendungen (ohne Isocyanate) Chemische Industrie: Anwendungen mit Harzen, Klebstoffen und Lacken 	
1035456	ABE1	Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, anorganische und saure Gase	Wie A1, jedoch einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> Elektrolytischer Verfahren Säureanwendungen Beizen und Ätzen von Metallen 	
1035460	K1	Ammoniak und Derivate	<ul style="list-style-type: none"> Produktion: Fertigung und Wartung Chemikalien: Sprühen und allgemeine Handhabung 	
1035458	ABEK1	Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase, saure Gase und Ammoniak	Wie ABE1 und K1	
1035455	A2P3	Organische Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C und Partikel	<ul style="list-style-type: none"> Maschinenbau- und Automobilindustrie: Lackieranwendungen (ohne Isocyanate), maschinelle Bearbeitung, Schmirgeln Chemische Industrie: Anwendungen mit Harzen, Klebstoffen und Lacken Staub-/Nebel-/Dampfanwendungen 	
1035461	K1P3	Ammoniak und Derivate, Partikel	<ul style="list-style-type: none"> Produktion: Fertigung und Wartung Chemikalien: Sprühen und allgemeine Handhabung Staub-/Nebel-/Dampfanwendungen 	
1035457	ABE1P3	Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase, saure Gase und Partikel	Wie ABE1 und Staub-/Nebel-/Dampfanwendungen	
1035459	ABEK1P3	Organische Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak und Partikel	Wie ABEK1 und Staub-/Nebel-/Dampfanwendungen	
1035451	P3	Partikel	<ul style="list-style-type: none"> Pharmazeutische/Pulverisierte Chemikalien: Handhabung, Wartung Bau- und Holzindustrie: Schneiden, Sägen, Schmirgeln Gießereien: Handhabung Landwirtschaft: Handhabung Lebensmittelindustrie: Handhabung, Wartung 	


DIESE GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE DROP-DOWN-VERSION DER SERIE HM500

Mit der Option mit Drop-Down-Bebänderung können Mitarbeiter die Maske abnehmen, ohne dafür Schutzhelme, Gehörschutz oder Schutzbrillen ablegen zu müssen. Die Version ohne Drop-Down-Bebänderung hingegen eignet sich ideal für anspruchsvollere Arbeitsumgebungen, bei denen während der gesamten Arbeitszeit ein fester Schutz gewährleistet sein muss.

Um die Maske zu entfernen, einfach die Schnalle hinten am Nacken lösen. Sobald die Schnalle gelöst ist, das Nasenteil vorsichtig nach oben kippen und dabei die Halbmaske nach unten ziehen. Dadurch rutscht die Maske sanft nach unten. Es ist dabei nicht erforderlich, das Kopfband abzunehmen.


Drop-Down-System

Die Bebänderung wird durch die Maske gezogen, sodass die Maske problemlos verschoben werden kann.

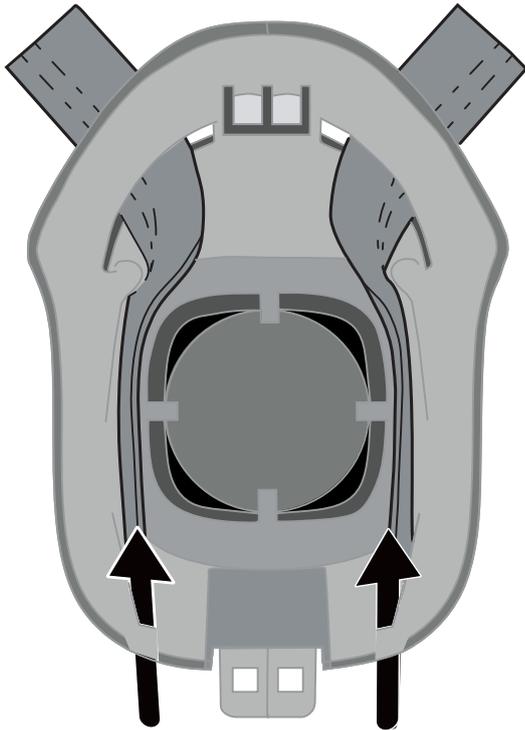

Verwendung der Drop-Down-Version

Abnehmen der Maske ohne Ablegen der restlichen PSA.

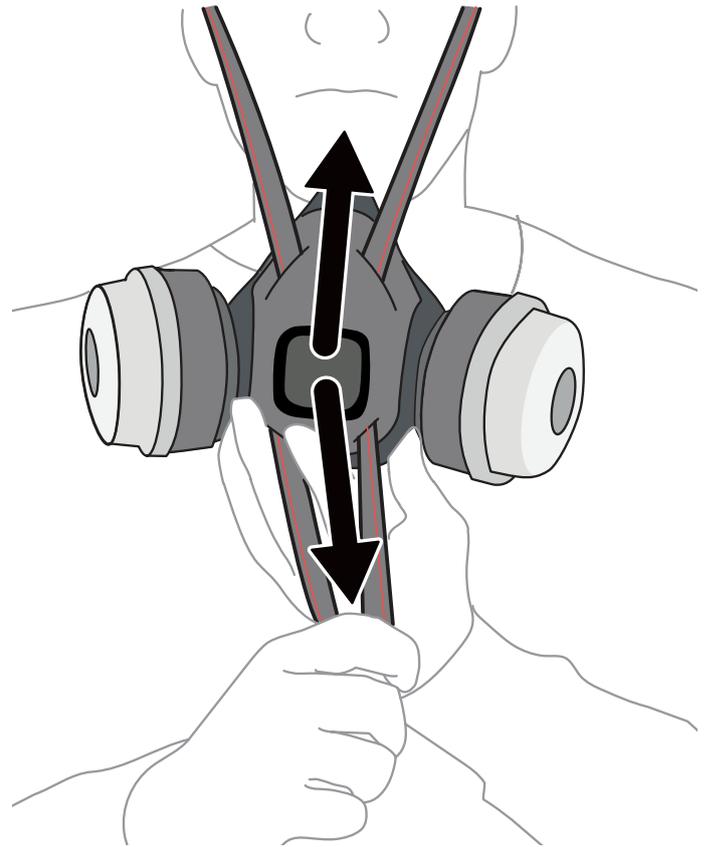

HM500 – ARTIKELNUMMERN UND BESTELLINFORMATIONEN

ART.-NR. EMEA	BESCHREIBUNG
HM501BS	HM 500 Elastomer, S
HM502BS	HM 500 Elastomer DD, S
HM501BM	HM 500 Elastomer, M
HM502BM	HM 500 Elastomer DD, M
HM501BL	HM 500 Elastomer, L
HM502BL	HM 500 Elastomer DD, L
N06577018	HM500 Ersatz-Ausatemventil
HM5RP02	HM500 Ersatz-Einatemventil
HM5RP03	HM500 Ersatz-Kopfbandsystem
HM5RP04B	HM500 Ersatz-Bajonettichtung
HM5RP03D	HM500 Ersatz-Kopfbandsystem, Drop Down

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

**Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG**

Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Deutschland
Tel.: +49 6659 87 0
Fax: +49 6659 87 155

Customer Service-Team

Tel.: 49 69 8088 3780
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

North® ist eine Marke oder eingetragene Marke von
Honeywell Safety Products USA, Inc. in den Vereinigten
Staaten und/oder anderen Ländern.

HIS_RESPIR_North_HM500-Half-Mask_BRO_DEa | 04/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell